

Technische Spezifikationen:

Alle Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

PSM®300 SYSTEM

HF-Trägerbereich	518 – 865 MHz (Versionsabhängig)
Kompatible Kanäle	Bis zu 15
HF-Bandbreite	24 MHz maximal (Versionsabhängig)
Reichweite (Umgebungsabhängig)	90 m
Übertragungsbereich	38 Hz – 15 kHz
Signal-Rausch-Abstand	90 dB(A)
Klirrfaktor (bei 1 kHz und ± 34 kHz Frequenzhub)	<0,5 %
Companing	Patentiertes Shure Audio Reference Companing
Störfrequenz-Unterdrückung (bei 12 dB SINAD)	>80 dB
Frequenzstabilität	± 2,5 ppm
MPX Pilot-Ton	19kHz (±1 Hz)
Modulation	FM (analoge Frequenzmodulation), MPX Stereo (± 34 kHz nominaler Frequenzhub)
Betriebstemperatur	-18°C bis +63°C

P3R STEREO TASCHEMPEMPFÄNGER

HF Empfindlichkeit (20 dB SINAD)	2,2 µV
Spiegelfrequenz-Unterdrückung	>90 dB
Nachbarkanal-Unterdrückung	>60 dB
Intermodulations-Unterdrückung	>50 dB
Blocking	>60 dB
NF-Ausgangsleistung (bei 1kHz und <1 % Klirrfaktor, bei 32 Ω Last)	80 mW
Minimaler Lastwiderstand	16 Ω
Kopfhörer Ausgang	3,5 mm Stereo
Gewicht	140 g, mit Batterien
Abmessungen	110 x 64 x 21 mm, H x B x T
Batterielaufzeit	5 – 7 Stunden, AA Batterien

P3RA PREMIUM TASCHEMPEMPFÄNGER

HF Empfindlichkeit (20 dB SINAD)	2,2 µV
Spiegelfrequenz-Unterdrückung	>90 dB
Nachbarkanal-Unterdrückung	>60 dB
Intermodulations-Unterdrückung	>50 dB
Blocking	>60 dB
NF-Ausgangsleistung (bei 1kHz und <1 % Klirrfaktor, bei 32 Ω Last)	80 mW
Minimaler Lastwiderstand	16 Ω
Kopfhörer Ausgang	3,5 mm Stereo
Gewicht	196 g, mit Batterien
Abmessungen	99 x 66 x 23 mm, H x B x T
Batterielaufzeit	4 – 5,5 Stunden, AA Batterien 5,5 - 7 Stunden, SB900 Akku

P3T FUNKSENDER

HF-Ausgangs-Leistung	10, 20, 30 mW (Versionsabhängig)
Antennen Impedanz	50 Ω
Gewicht	783 g
Abmessungen	43 x 198 x 172 mm (H x B x T)
Stromversorgung	12 – 15 V, 260 mA Maximum

SHURE®

LEGENDARY
PERFORMANCE™

Deutschland:

Shure Distribution GmbH
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
D-75031 Eppingen
Tel.: +49-(0)7262-9249-100
Fax: +49-(0)7262-9249-101
Email: distribution@shure.de
www.shure.de


Österreich:

Kain Audio-Technik GmbH & Co. KG
Münchner Bundesstrasse 42
A-5020 Salzburg
Tel.: +43-(0)662-437701-0
Fax: +43-(0)662-437701-2
Email: office@kainaudio.at
www.shure.at

Schweiz:

Dr.W.A. Günther AudioSystems AG
Seestrasse 77, Postfach 509
CH-8703 Erlenbach-Zürich
Tel.: +41-(0)43-22230-00
Fax: +41-(0)43-22230-30
Email: info@drwaguenther.ch
www.shure.ch

Zubehör:




SB900 Lithium-Ionen Akku
P3RA Taschenempfänger sind mit den Shure SB900 Lithium-Ionen Akkus kompatibel.



SBC100 USB Ladegerät
Kann über eine Netzsteckdose oder einen USB Port betrieben werden.



SBC200 Dual Docking Ladestation
Die kompakte und tragbare Ladestation kann die Akkus einzeln oder direkt im Empfänger laden.



PA411 Antennen Combiner
Kombiniert bis zu vier Shure PSM Sender auf eine Antenne und versorgt die Sender mit Strom.

SHURE®

LEGENDARY
PERFORMANCE™

PSM®300

Stereo Personal Monitor System



NEU

PSM®300 Stereo Personal Monitor System

ZUVERLÄSSIGE FUNKÜBERTRAGUNG UND KLARER SOUND AUF DER BÜHNE.

PSM®300 Stereo Personal Monitor System

DEIN MONITORMIX. OHNE GRENZEN.

Das intuitive Setup und die leichte Bedienung des PSM 300 Stereo Personal Monitor Systems machen es zum optimalen Begleiter für jeden Musiker, ob Einsteiger oder Profi. Der flexibel einstellbare Mix inklusive der Lautstärke erlauben euch jede Nuance zu hören. Die detailreiche 24-bit Audio Auflösung garantieren klaren Sound über die gesamte Reichweite. Dies ermöglicht die volle Konzentration auf die eigene Performance, losgelöst von Kabeln oder Monitorboxen.

DEIN PERSÖNLICHER MONITORMIX IN 4 EINFACHEN SCHRITTEN:



VERFÜGBARE SYSTEMKONFIGURATIONEN

PSM®300 Stereo Personal Monitor System

P3TR112GR

- P3T Funksender
- P3R Stereo Taschenempfänger
- SE112 Sound Isolating™ Ohrhörer



PSM®300 Premium Personal Monitor System

P3TRA215CL

- P3T Funksender
- P3RA Premium Taschenempfänger
- SE215 Sound Isolating™ Ohrhörer



PSM®300 KOMPONENTEN



P3R Stereo Taschenempfänger

- Benutze den MixMode oder Stereo Mode um einen persönlichen Mix aus zwei Audiosignalen zu erstellen
- Einfache Bedienung der Lautstärke und des Mix Mode
- Über Scan und Sync schnell die saubersten Kanäle finden
- Über 90 dB Dynamikumfang für klaren Sound
- 2 AA Batterien liefern eine Laufzeit von bis zu 7 Stunden
- Schmale, leichte Bauweise erlaubt eine einfache Befestigung am Gürtel oder dem Gitarrenurt

Erhältlich mit

SE112 Sound Isolating™ Ohrhörer

Großartiger Klang mit kräftigem Bass für präzises Monitoring auf der Bühne.



P3RA Premium Taschenempfänger



Alle P3R Eigenschaften plus

- Robustes Metallgehäuse
- Gut sichtbares LCD Menü mit intuitiver Navigation
- Einstellbarer EQ – High und Low boost
- Lautstärke-Limiter begrenzt den Maximalen Gain Level für den Lautstärkereger
- 2 AA Batterien oder optional SB900 Lithium-Ionen Akku

Erhältlich mit

SE215 Sound Isolating™ Ohrhörer

Detaillierter Sound und dynamischer Bass mit einem unauffälligen Design für diskrete Anwendung.

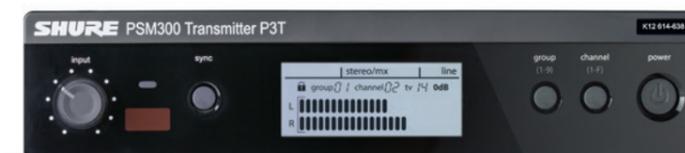

P3T Funksender

- Sendet gleichzeitig zwei Audiosignale an den Künstler
- Detailreiche 24-bit Audio Verarbeitung
- Stabile Signalübertragung über 90 m
- Per Infrarot synchronisiert sich der Sender mit dem Empfänger
- Übersichtliches LCD Menü mit ausführlichen Parameter Angaben
- Wählbarer Line/aux Level
- 6,3 mm Klinke und Loop-Out
- Abnehmbare Antennen
- Zubehör zum Rackeinbau inklusive