


# INVOLIGHT

## Bedienungsanleitung

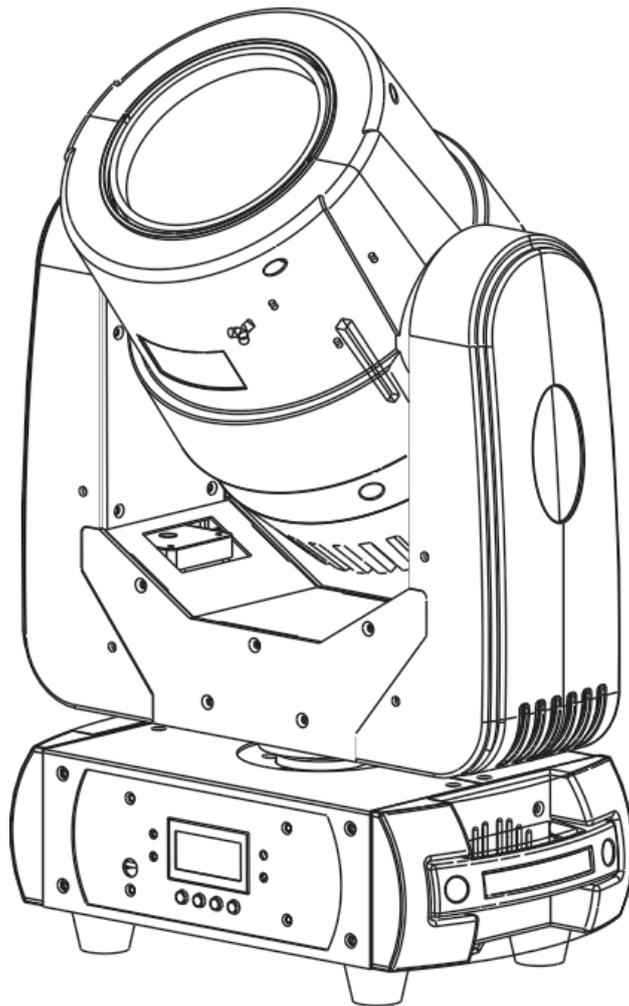

# ProFX60

## Moving Head FX



Stand: September 2017

# Inhaltsverzeichnis

Teil 1: Warnhinweise. ....	2
1.1 Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter. ....	2
1.2 Sicherheitshinweise. ....	2
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung. ....	4
1.4 Lieferumfang. ....	4
Teil 2: Installation. ....	5
Teil 3: Funktionen. ....	6
3.1 LCD-Display mit 4-Tasten Bedienung. ....	6
3.2 Menüstruktur. ....	6
3.3 Anschlüsse. ....	7
3.4 Verbindungen in der Betriebsart „DMX“. ....	8
3.5 Verbindungen in der Betriebsart „Master/Slave“. ....	8
3.6 Stand Alone-Betrieb. ....	8
Teil 4: Die DMX-Belegung. ....	9
Teil 5: Fehlerbehebung. ....	10
Teil 6: Wartung. ....	10
Teil 7: Technische Daten. ....	11
Teil 8: Umweltschutz. ....	12
Teil 9: Gewährleistung. ....	13
Teil 10: EG-Konformitätserklärung. ....	13

**Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines INVOLIGHT „ProFX60“! Mit diesem Gerät sind Sie Eigentümer eines äußerst lichtstarken, funktionsreichen, hochwertigen und professionellen LED DMX Moving Heads. Damit Ihnen Ihr „ProFX60“ lange Freude bereitet, lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren INVOLIGHT Fachhändler. Viel Spaß mit Ihrem INVOLIGHT Produkt!**

## Teil 1: Warnhinweise.

### 1.1 Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter.

#### **GEFAHR!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

#### **WARNUNG!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### **VORSICHT!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### **HINWEIS!**

Eine Kombination aus diesem Signalwort und einem Symbol weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Warnung vor einer Gefahrenstelle.



Warnung vor gefährlicher Spannung.



Vor Benutzung erden.



Allgemeines Gebotszeichen.



Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen.

### 1.2 Sicherheitshinweise.

**Dieses Informationsblatt enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Gerätes. Sorgen Sie dafür, dass diese Informationen allen Personen zur Verfügung stehen, die dieses Gerät verwenden.**

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

Lesen Sie bitte alle Warn- und Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für evtl. später auftauchende Fragen sorgfältig auf. Befolgen Sie bitte alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung genau.

**GEFAHR!****Elektrischer Schlag durch unsachgemäßen Netzanschluss.**

Dieses Produkt entspricht in seinem Aufbau der Schutzklasse I und darf nur an einer Steckdose mit Schutzkontakt betrieben werden. Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor und überprüfen Sie die Isolierung des Kabels regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, Brand- und Lebensgefahr. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an eine autorisierte Elektrofachkraft.

**GEFAHR!****Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen innerhalb des Gerätes.**

Im Gerät befinden sich Komponenten, an denen eine hohe elektrische Spannung zum Betrieb anliegt. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und entfernen Sie niemals Abdeckungen. Innerhalb des Gerätes befinden sich keine Komponenten, die durch den Benutzer gewartet werden können. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, Brand- und Lebensgefahr.

**HINWEIS!****Trennung vom Stromnetz.**

Der Netzstecker ist das Haupttrennelement. Ziehen Sie den Netzstecker ab um das Gerät vollständig von der Stromquelle zu trennen. Sorgen Sie dafür, dass sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befindet und leicht zugänglich ist.

**WARNUNG!****Betriebsbedingungen.**

Dieses Produkt wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Besteht der Verdacht, dass Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

**WARNUNG!****Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität.**

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle. Ein direkter Blick in den Strahl kann zu Netzhautverbrennungen führen und ist unbedingt zu vermeiden.

**WARNUNG!****Gefahr eines epileptischen Anfalls.**

Vermeiden Sie lange Phasen kontinuierlichen Blitzens und insbesondere Blitzfrequenzen zwischen 10 und 20 Blitzen / Sekunde, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker).

**HINWEIS!****Brandgefahr.**

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.

**WARNUNG!**

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien, Styroporsteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

### 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung.

Der INVOLIGHT „ProFX60“ ist ein Lichteffektgerät, mit dem sich farbige Lichteffekte darstellen lassen. Es wurde für den professionellen Gebrauch im Bereich der Veranstaltungstechnik – ausschließlich in Innenräumen – entwickelt und konzipiert. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Das Gerät ist nur für einen Stromanschluss mit Wechselspannung, 90-240 Volt und 50/60Hz zugelassen.

Lichteffektgeräte wie der „ProFX60“ sind empfindliche und technisch hochentwickelte Geräte, die sorgsam behandelt werden müssen. Vermeiden Sie daher Erschütterungen und Gewalteinwirkungen bei Auf-/Abbau sowie der Benutzung des Gerätes.

Bauen Sie den „ProFX60“ nur an Orten auf, die vor Staub, Feuchtigkeit und zu großer Hitze geschützt sind. Die zugelassene Einsatztemperatur muss im Bereich  $-5^{\circ}$  bis  $+45^{\circ}$  Celsius liegen und die relative Luftfeuchtigkeit darf 50% (bei  $+45^{\circ}$ ) nicht übersteigen! Eine direkte Sonneneinstrahlung ist während der Nutzung und auch während des Transportes unbedingt zu vermeiden. Im Sinne Ihrer eigenen Sicherheit und derer anderer Personen, ist darauf zu achten, dass keine Kabel frei herumliegen.

Bei Gewitter ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen!


Moving Heads sind bei hängender Montage grundsätzlich mit einem zugelassenem Sicherheitsseil zu sichern!

Benutzen Sie den „ProFX60“ erst dann im professionellen Einsatz, wenn Sie mit den Funktionen vertraut sind und sich mit der Bedienung genau auskennen. Lassen Sie nur dann andere Personen mit dem Gerät arbeiten, wenn Sie sicher sind, dass diese ebenfalls mit den Funktionen vertraut sind. In den meisten Fällen sind Fehlfunktionen eine Folge einer vorausgegangenen Fehlbedienung.

Wenn Schäden aufgrund der Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung und der aus dieser Anleitung hervorgehenden Anweisungen entstehen, erlischt der Garantieanspruch und es kann zu Folgen wie Kurzschluss, Brand oder elektrischem Schlag sowie Herunterfallen des/der Geräte kommen. Eigenmächtige Änderungen an dem Gerät sind aus Sicherheitsgründen untersagt.

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherung entstehen!**

### 1.4 Lieferumfang.

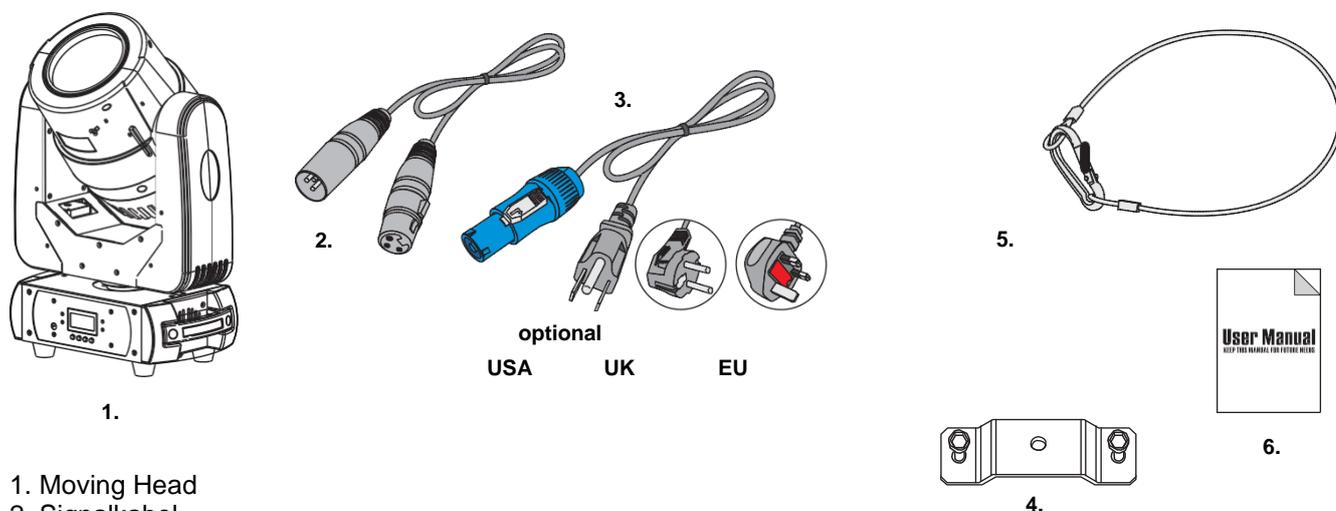


1. Moving Head
2. Signalkabel
3. Powerkabel (EU)
4. Omega-Bügel
5. Sicherheitsfangseil
6. Anleitung

## Teil 2: Installation.

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf oder hängen Sie es an eine geeignete Traverse. Bei hängender Montage muss das Gerät mit einem zugelassenen Sicherungsseil gesichert werden. Außerdem muss der Befestigungsbügel mit den beiliegenden Schrauben angeschraubt und fest angezogen werden! Verbinden Sie anschließend das Gerät mit dem Stromnetz und gegebenenfalls schließen Sie, wenn erwünscht, ein DMX-Kabel an und verbinden Sie es mit anderen Geräten oder einem DMX-Controller. Mehr zum Thema DMX bzw. Master/Slave Betrieb auch unter Teil 3 und 4.

**Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und DIN 15560 zu beachten! Die Installation darf nur von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!**


**WICHTIG!** Überkopfmontage erfordert ein hohes Maß an Erfahrung. Dies beinhaltet Kenntnisse zur Berechnung der Tragfähigkeit, über verwendetes Installationsmaterial und Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Projektors, wobei sich die geforderte Erfahrung allerdings nicht allein darauf beschränkt. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Installation selbst durchzuführen, wenn Sie nicht über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Beauftragen Sie stattdessen einen professionellen Installateur. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen führen und/oder in einer Beschädigung von Eigentum resultieren.

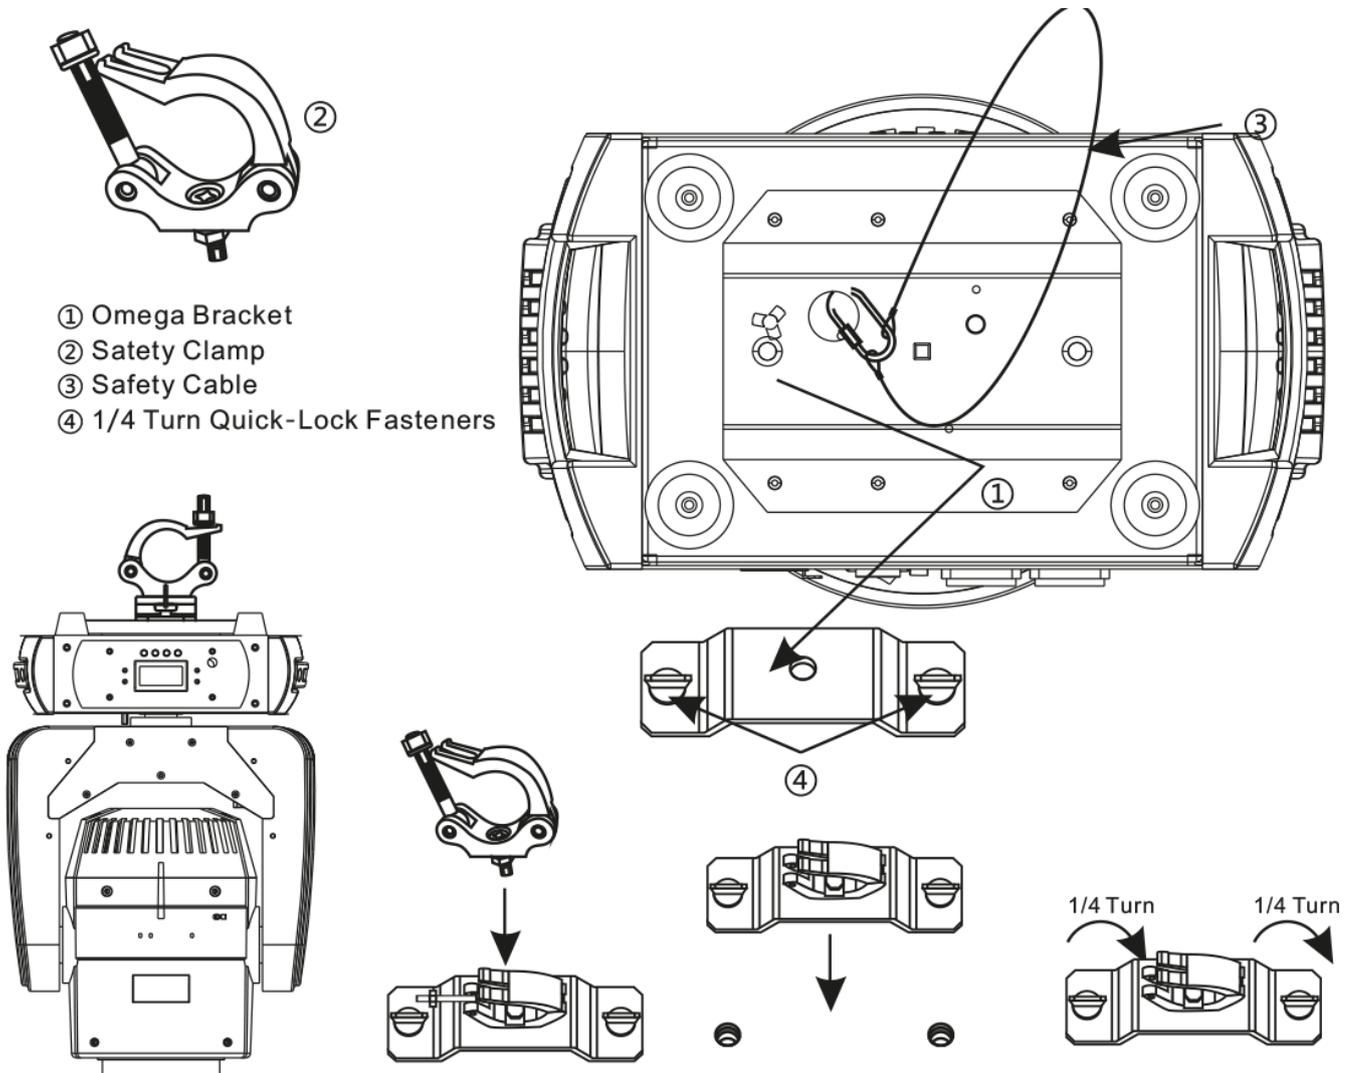

# Teil 3: Funktionen.

## 3.1 LCD-Display mit 4-Tasten Bedienung.

Verbinden Sie den „ProFX60 mit dem Stromnetz. Das Gerät führt den üblichen Reset Vorgang durch. Warten Sie, bis es damit fertig ist. Das LCD-Display mit 4-Tasten Bedienung ist sozusagen das Herzstück des „ProFX60“. Hierüber lassen sich alle Funktionen und Modi einstellen. Unten werden die einzelnen Funktionen und Modi tabellarisch aufgelistet.

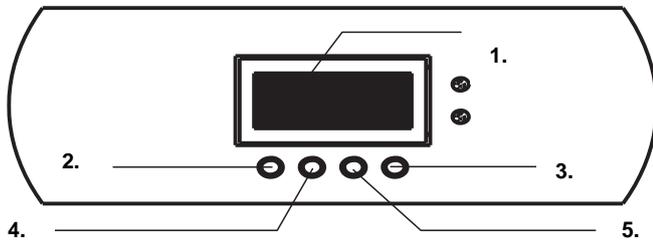


- 1. LCD Display
- 2. Menu
- 3. UP
- 4. Down
- 5. Enter

## 3.2 Menüstruktur.

Mode	Set ADDR	001-512	Startadresse einstellen. Wählen Sie mit [UP] und [DOWN] einen Wert zwischen 1 und 512.		
	Sound	Progr. 1 - 8	Musikgesteuerte Show (1 bis 8) im Stand-Alone-Betrieb		
	Auto Run	Progr. 1 - 8	Betriebsart „Auto-Programme“ (1 bis 8)		
	Slave		Betriebsart „Slave“: Das Gerät wird jetzt von einem angeschlossenen anderen Gerät gesteuert, das als Master konfiguriert ist		
Reset		ON/OFF	System-Reset: um alle Werte auf die Anfangspositionen zurückzusetzen.		
PAN Rev		ON/OFF	PAN-Umkehrung.		
TILT Rev		ON/OFF	TILT-Umkehrung.		
Special	Default		ON/OFF	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Wählen Sie „ON“ und drücken Sie [ENTER], um alle Werte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.	
	Calibr.	Code	XXX	Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] die gewünschte Ausgangsposition ein.	Benutzen Sie [UP] und [DOWN], um das Menüpasswort <b>088</b> einzugeben.
		PAN	+/- 128		
		TILT	+/- 128		
		Red	+/- 128		
		Green	+/- 128		
		Blue	+/- 128		
		White	+/- 128		
		Prism	+/- 128		
		Frost	+/- 128		
		Zoom	+/- 128		
	Prism2	+/- 128			
	Manual	PAN	000-255	Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] die gewünschte Position ein.	
		PAN-F	000-255		
TILT		000-255			
TILT-F		000-255			
Move Speed		000-255			
PAN Con		000-255			
TILT Con	000-255				

		Red	000-255	
		Green	000-255	
		Blue	000-255	
		White	000-255	
		Strobe	000-255	
		Dimmer	000-255	
		Prism	000-255	
		Frost	000-255	
		Zoom	000-255	
		Prism2	000-255	
	Dimm Speed	Slow / Fast		Mit dieser Funktion lässt sich die Dimmer-Funktion einstellen. Slow=softes Dimmen. Fast=hartes Dimmen.
	Mic Sens	0-99%		<u>Mikrofonempfindlichkeit</u> : Wählen Sie mit [UP] und [DOWN] einen Wert zwischen 0 (niedrige Empfindlichkeit) und 99 (hohe Empfindlichkeit).
DMX Pres	16CH/18CH			Kanal-Modus Einstellen
Version	Vx.xx			Software-Version des Geräts

### 3.3 Anschlüsse.

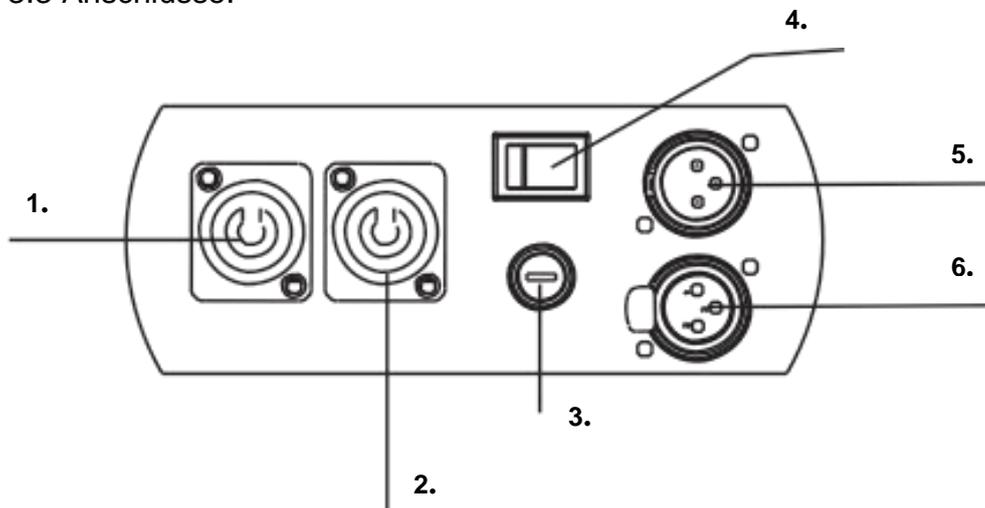


1. Powercon Netzstromeingang.
2. Powercon Netzstromausgang.
3. Sicherungshalter für F4A 250V Sicherung
4. ON/OFF Schalter
5. 3-polige XLR-Eingangsbuchse zum Anschließen eines DMX-Kontrollgerätes (z.B. DMX-Mischpult)
6. 3-polige XLR-Ausgangsbuchse zum Weiterleiten des DMX-Steuersignals.

**Beim Wechseln der Sicherung stets den Netzstecker ziehen und ausschließlich die angegebenen Sicherungstypen verwenden!**

#### DMX-Anschlüsse:


Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-Eingang.

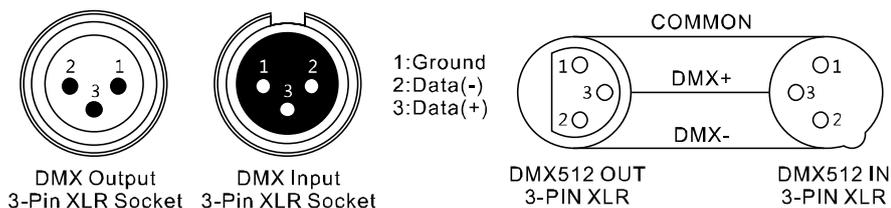


### 3.4 Verbindungen in der Betriebsart „DMX“.

DMX ist die Abkürzung für Digital Multiplex und ermöglicht die digitale Steuerung von mehreren DMX-Geräten über eine gemeinsame Steuerleitung.

Verbinden Sie den DMX-Eingang des Geräts mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers oder eines anderen DMX-Geräts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Geräts mit dem Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden.

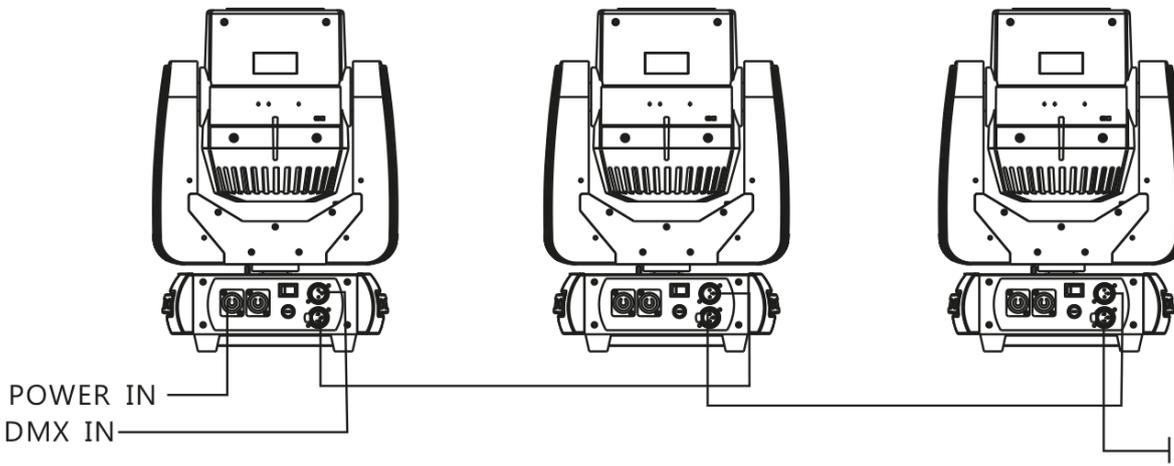

Für Anlagen mit sehr langen DMX-Kabelwegen oder hohen elektrischen Störeinflüssen, wie zum Beispiel in einer Diskothek, ist es empfehlenswert, einen DMX-Terminator zu verwenden. Der DMX-Abschlusswiderstand wird in einem XLR-Stecker als 120  $\Omega$  Widerstand zwischen Pin 2 und 3 ausgeführt der in die letzte Ausgangsbuchse der DMX-Linie gesteckt wird.



### 3.5 Verbindungen in der Betriebsart „Master/Slave“.

Wenn Sie eine Gruppe von Geräten in der Betriebsart „Master/Slave“ konfigurieren, steuert das erste Gerät die anderen und ermöglicht eine automatische oder von der Musik gesteuerte und synchronisierte Show. Diese Funktion ist besonders nützlich, um eine Show ohne großen Programmieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Geräts mit dem DMX-Eingang des ersten Slave-Geräts. Verbinden Sie anschließend den DMX-Ausgang des ersten Slave-Geräts mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Geräts und so weiter.

### 3.6 Stand Alone-Betrieb.

Der „ProFX60“ lässt sich auch im Stand-Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Trennen Sie dazu den „ProFX60“ vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm auf.

## Teil 4: Die DMX-Belegung.

Der „ProFX60“ belegt 18 oder 16 DMX-Kanäle und lässt sich damit sehr flexibel steuern und programmieren.

**HINWEIS:** Es werden Grundkenntnisse für den Steuerstandard DMX512 vorausgesetzt, damit das Gerät mit einem DMX-Controller korrekt bedient und programmiert werden kann.

Kanalbelegung:

Modus/Kanal		Funktion	Werte	Beschreibung
M1-18CH	M2-16CH			
1	1	PAN Bewegung	0 - 255	Drehbewegung einstellen
2		PAN Fein-Bewegung	0 - 255	Feinjustierung der Drehbewegung
3	2	TILT Bewegung	0 - 255	Kippbewegung einstellen
4		TILT Fein-Bewegung	0 - 255	Feinjustierung der Kippbewegung
5	3	endlose Pan- Rotation	0-127	Keine Funktion
			128-189	vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
			190-193	Stop
			194-255	rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
6	4	Endlose Tilt-Rotation	0-127	Keine Funktion
			128-189	vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
			190-193	Stop
			194-255	rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
7	5	Rot	0-255	Intensität Rot (0 % → 100 %)
8	6	Grün	0-255	Intensität Grün (0 % → 100 %)
9	7	Blau	0-255	Intensität Blau (0 % → 100 %)
10	8	Weiss	0-255	Intensität Weiß (0 % → 100 %)
11	9	Strobe	0-31	Kein Strobe (Shutter geschlossen)
			32-63	Kein Strobe Effekt (Shutter offen)
			64-95	Stroboskop-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
			96-127	Kein Strobe Effekt (Shutter offen)
			128-159	Puls-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
			160-191	Kein Strobe Effekt (Shutter offen)
			192-223	Zufalls-Strobe-Effekt von langsam nach schnell
			224-255	Kein Strobe Effekt (Shutter offen)
12	10	Dimmer	0-255	Dimmer der LED von 0 - 100%
13	11	Prisma 1. 8-Facetten	0 - 5	Prisma Effekt aus
			6 - 127	Prisma Effekt ein
			128 - 189	vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
			190-193	Stop
			194-255	rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
14	12	Frost Filter	0-199	Keine Funktion
			200-255	Frost Effekt
15	13	Prisma 2 Kaleidoskop	0-127	Feste Position von 0° bis 360°
			128-189	vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
			190-193	Stop
			194-255	rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
16	14	Zoom	0-255	Optischer Zoom, klein → groß
17	15	PAN / TILT Geschwindigkeit	0-225	Geschwindigkeit der Dreh-/Kippbewegung einstellen (von schnell nach langsam)
			226-255	Keine Funktion
18	16	Spezialfunktionen	0-79	Keine Funktion
			80-99	Reset für alle Motoren ( nach 5sec)
			100-119	Automatikprogramm 1
			120-139	Automatikprogramm 2
			140-159	Automatikprogramm 3
			160-179	Automatikprogramm 4

			180-199	Automatikprogramm 5
			200-219	Automatikprogramm 6
			220-239	Automatikprogramm 7
			240-255	Automatikprogramm 8

## Teil 5. Fehlerbehebung.

### **Das Gerät funktioniert nicht, kein Licht, der Lüfter läuft nicht:**

Überprüfen Sie die Netzverbindung und die Hauptsicherung.

### **Keine Reaktion auf den DMX-Controller:**

Überprüfen Sie die DMX-Anschlüsse und -Kabel auf korrekte Verbindung. Überprüfen Sie die Adresseneinstellungen und die DMX-Polarität. Prüfen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nähe von oder neben Hochspannungskabeln liegen. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus.

**Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.**

## Teil 6: Wartung.

### **Reinigung und Wartung:**

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie den Projektor in regelmäßigen Abständen reinigen.

### **Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Netz!**

Die Objektivlinse sollte wöchentlich gereinigt werden, da sich sehr schnell Nebelfluidrückstände absetzen, die die Leuchtkraft des Gerätes erheblich reduzieren.

Den Lüfter monatlich reinigen.

Die dichroitischen Farbfilter, das Goborad und die Innenlinsen sollten monatlich gereinigt werden.

Damit die Lager der rotierenden Teile gut funktionieren, müssen sie ca. alle 6 Monate geschmiert werden. Zum Ölen ist eine Spritze mit einer feinen Nadel zu benutzen. Die Ölmenge darf nicht übermäßig sein, um zu vermeiden, dass das Öl während des Rotierens ausläuft.


**Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachpersonal vorbehalten!**

## Teil 7: Technische Daten.

<b>MODELLBEZEICHNUNG:</b>	ProFX60
<b>Produktart:</b>	LED Moving Head
<b>Typ:</b>	Spot / Beam / Flower
<b>LED Anzahl:</b>	1
<b>LED Typ:</b>	60W COB 4in1
<b>Farbspektrum:</b>	RGBW
<b>Abstrahlwinkel:</b>	2,5° - 35°
<b>DMX Eingang:</b>	XLR 3-Pol male
<b>DMX Ausgang:</b>	XLR 3-Pol female
<b>DMX Modus:</b>	16 Kanäle oder 18 Kanäle
<b>Funktionen:</b>	Zoom, Frost-Filter, 8-Facetten Prisma rotierbar, Kaleidoskop-Prisma rotierbar, endlose Pan- und Tilt-Rotation
<b>PAN Bewegung:</b>	540° oder endlos
<b>TILT Bewegung:</b>	255° oder endlos
<b>Hochfrequenz Stroboskop:</b>	> 25 Hz
<b>Standalone Modi:</b>	Auto Run, Sound Control
<b>Bedienelemente:</b>	„Mode/ESC“, „Up“, „Down“, „Enter“
<b>Anzeigeelemente:</b>	LCD Display
<b>Leistungsaufnahme:</b>	145W
<b>Stromversorgungsanschluss:</b>	POWERCON In- und Out
<b>Gehäusematerial:</b>	Metall, ABS Kunststoff
<b>Gehäusefarbe:</b>	schwarz
<b>Kühlung:</b>	Lüfter
<b>Beleuchtungsstärke:</b>	22000 – 91300 LUX @ 1 m (2,5° - 35°)
<b>Betriebsspannung:</b>	AC90-240V, 50/60Hz
<b>Abmessungen:</b>	176x262x386mm
<b>Gewicht:</b>	8,4 kg
<b>Weitere Eigenschaften:</b>	Glaslinse


ProFX60

### Abmessungen und Zeichnungen:

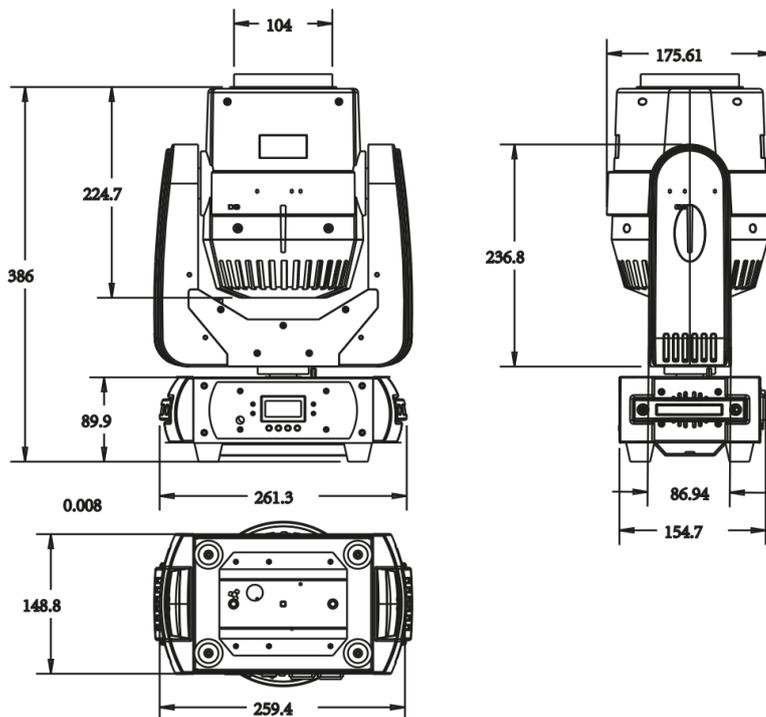

**Photometric Beam Angle Data**  $2.5^\circ \sim 35^\circ \text{Beam Angle } LUX \times 0.0929 = FC$

<b>R</b>	3105 / 33429 491 / 5296	457 / 4925 126 / 1353	163 / 1753 42 / 456	83 / 900 23 / 253	
<b>G</b>	2090 / 22500 347 / 3740	328 / 3528 112 / 1210	118 / 1272 35 / 380	57 / 619 18 / 192	
<b>B</b>	4286 / 46140 664 / 7150	663 / 7143 178 / 1925	238 / 2565 66 / 715	118 / 1276 28 / 302	
<b>W</b>	3836 / 41300 910 / 9790	617 / 6641 190 / 2035	230 / 2479 62 / 671	110 / 1194 32 / 341	
<b>RGBW</b>	2043 / 22000 848 / 9130	1374 / 14795 175 / 1892	537 / 5786 63 / 682	253 / 2728 32 / 341	(2.5°) (35°) (FC/LUX)

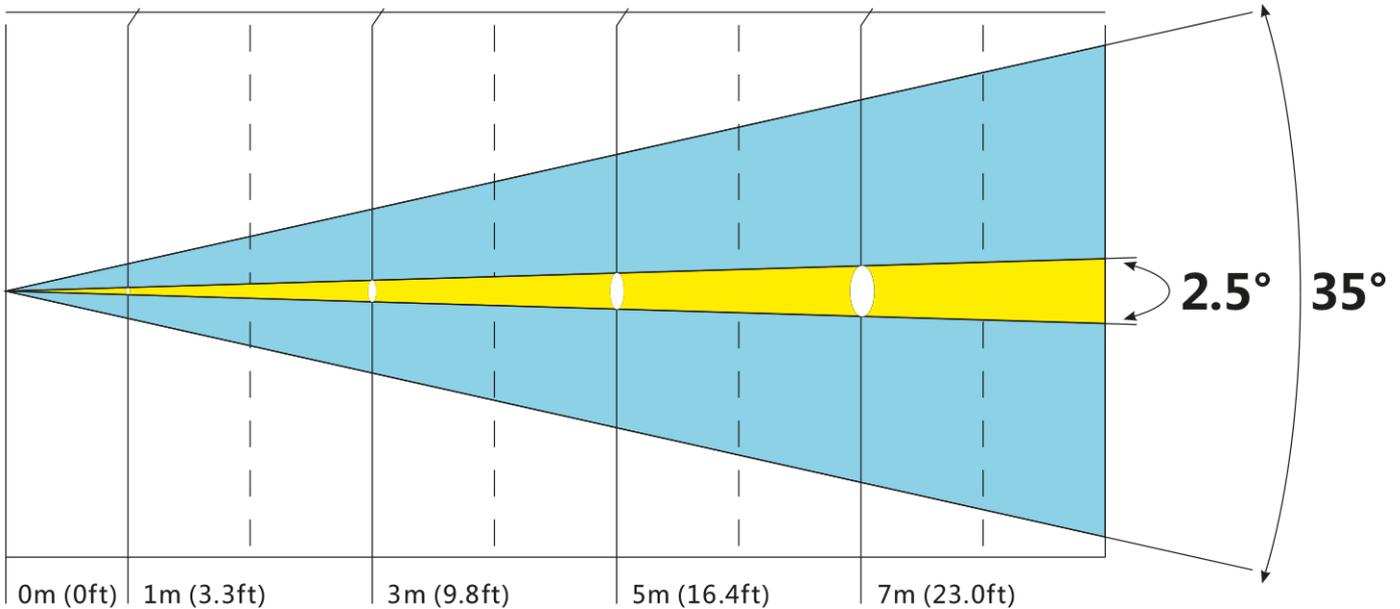

## Teil 8: Umweltschutz.

**An alle Einwohner der Europäischen Union:**

**Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie Ihr Alt Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll.**



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierten Hausmüll. Die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

**Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**

**WEEE-Reg.-Nr. Deutschland: DE51964046**

## **Teil 9: Gewährleistung.**

**INVOLIGHT** Geräte unterliegen den gültigen, gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die gültigen Gewährleistungsbestimmungen. Die folgenden Bedingungen treten mit dem Kauf eines **INVOLIGHT** Produktes in Kraft: Nur autorisierte Fachhändler, die von **INVOLIGHT** bestimmt werden, dürfen Reparaturen an **INVOLIGHT** Geräten vornehmen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn ein nicht autorisierter Service, Techniker oder eine Privatperson einen Reparaturversuch unternimmt oder das Gerät öffnet. Geräte, die innerhalb der Gewährleistungsperiode einen Defekt aufweisen, können zum Zweck der Reparatur oder des Austausches dem autorisierten Verkäufer zurückgesandt werden. Bitte klären Sie im Falle einer erforderlichen Reparatur oder eines Austausches den genauen Ablauf für den Rückversand mit dem Verkäufer. Gegebenenfalls schauen Sie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Verkäufers, um Informationen über Gewährleistungsabwicklungen zu erhalten. Verschleißteile werden von der Gewährleistung nur berücksichtigt, wenn diese bereits bei Auslieferung des Gerätes einen Defekt aufweisen. Der Gewährleistungsanspruch besteht nicht, wenn das Gerät selbstverschuldet zerstört wurde (z.B. Sturz oder Überspannung). Auch mechanische Defekte wie abgebrochene Schalter oder Gehäuseteile sind vom Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Für alle Service- bzw. Reparaturleistungen kontaktieren Sie bitte den Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde. Er wird Ihnen so gut wie möglich weiterhelfen.

Stand: 09/2017 – Technische und optische Änderungen im Rahmen der Produktverbesserung sind – auch ohne vorherige Ankündigung – vorbehalten.

Für Druckfehler und daraus resultierender Fehlbedienung wird keine Haftung übernommen.  
Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren INVOLIGHT Fachhändler!

## **Teil 10: EG-Konformitätserklärung.**

Die von Destilan Deutschland GmbH vertriebenen Geräte entsprechen den grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Spezifikationen der Richtlinien EMC Direktive 2014/30/EU und LVD Direktive 2014/35/EU

**INVOLIGHT**

ProFX60

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 

ProFX60



4052809267593

Bestellnummer: A-000000-05916



**INVOLIGHT**

[www.destilan-deutschland.de](http://www.destilan-deutschland.de)