

ME 34 (Nx)/ME 35 (Nx)/ME 36 (Nx)

Mikrofone | Installed Sound

Allgemeine Beschreibung

ME 34, ME 35 und ME 36 sind dauerpolarisierte, wechselbare Kondensatormikrofonköpfe für den Einsatz an Sennheiser MZH-Schwanenhälsen in den Bereichen Konferenz, Beschallung und Studioteknik. Neue Farbvarianten: ME 34 Nx, ME 35 Nx und ME 36 Nx, Farbe Nextel.



* im Lieferumfang enthalten

** optional velourisierter Schaumstoff-Windschirm

Merkmale ME 34 und ME 35

- ME 34: Nieren-Charakteristik
- ME 35: Supernieren-Charakteristik
- Stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche, mattschwarz
- Hohe Klangqualität
- Rauscharm

Merkmale ME 36

- Supernieren-/Interferenzrichtrohr-Charakteristik
- Stabiles Metallgehäuse, nicht reflektierende Oberfläche, mattschwarz
- Hoher Bündelungsgrad
- Höchste Klangqualität
- Sehr rauscharm

Art.-Nr. 005060	ME 34
Art.-Nr. 005063	ME 35
Art.-Nr. 005065	ME 36
Art.-Nr. 500816	ME 34 Nx
Art.-Nr. 500817	ME 35 Nx
Art.-Nr. 500818	ME 36 Nx

Technische Daten

Akustische Arbeitsweise

ME 34 / ME 35 Druckgradientenempfänger
ME 36 Druckgradientenempfänger/ Interferenzrichtrohr

Richtcharakteristik

ME 34 Niere
ME 35 Superniere
ME 36 Superniere/Keule

Übertragungsbereich

ME 34/ME 36 40 – 20000 Hz
ME 35 50 – 20000 Hz

Freifeldleerlaufübertragungsfaktor

ME 34 / ME 35 10 mV/Pa
ME 36 18 mV/Pa

Elektrische Impedanz

Min. Abschlussimpedanz 1 kΩ
------------------------	------------

Ersatzgeräuschpegel

ME 34 / ME 35 26 dB-A 37 dB-CCIR
ME 36 23 dB-A 34 dB-CCIR

Stromversorgung

 Phantom 12–48 V
--	-----------------------

Abmessungen

ME 34 / ME 35 Ø 12 x 18 mm
ME 36 Ø 8,2 x 96 mm

Gewicht (ohne MZH)

ME 34 8,5 g
ME 35 9,5 g
ME 36 17 g

Anschluss

 Spezial-Koaxstecker
--	---------------------------

Zubehör

■ MZW 34	Art.-Nr. 086740
■ MZW 36	Art.-Nr. 083297
■ MZW 34 Pro	Art.-Nr. 005067
■ MZW 36 Pro	Art.-Nr. 005069

MZH 30xx (Nx/-L)

Mikrofone | Installed Sound

Allgemeine Beschreibung

MZH 3015, MZH 3040, MZH 3042, MZH 3062 und MZH 3072 sind Schwanenhälse zur Verwendung mit den Mikrofonköpfen ME 34, ME 35 und ME 36. Die stabilen Metallhälse (Ø 6 mm) haben eine mattschwarze, nicht reflektierende Oberfläche. Der XLR-3-Anschluss ist symmetrisch-erdfrei beschaltet und normgemäß gepolt. Die L-Varianten mit XLR-5-Anschluss haben zusätzlich einen Leuchtring. Neu: Die Nextelvarianten haben eine graue Nextelfarbe.

Merkmale MZH 3015

- Länge: 150 mm
- Gewicht: 73 g
- XLR-3-Anschluss

Merkmale MZH 3040

- Länge: 400 mm
- Gewicht: 120 g
- XLR-3-Anschluss

Merkmale MZH 3042

- zwei Schwanenhals-Segmente
- Länge: 400 mm
- Gewicht: 110 g
- XLR-3-Anschluss

Merkmale MZH 3062/ MZH 3062 Nx

- zwei Schwanenhals-Segmente
- Länge: 600 mm
- Gewicht: 130 g
- XLR-3-Anschluss

Merkmale MZH 3072/ MZH 3072 Nx

- zwei Schwanenhals-Segmente
- Länge: 700 mm
- Gewicht: 135 g
- XLR-3-Anschluss

Merkmale MZH 3015-L


- wie MZH 3015, aber mit Leuchtring und XLR-5-Anschluss

Merkmale MZH 3040-L


- wie MZH 3040, aber mit Leuchtring und XLR-5-Anschluss

Merkmale MZH 3042-L

- wie MZH 3042, aber mit Leuchtring und XLR-5-Anschluss

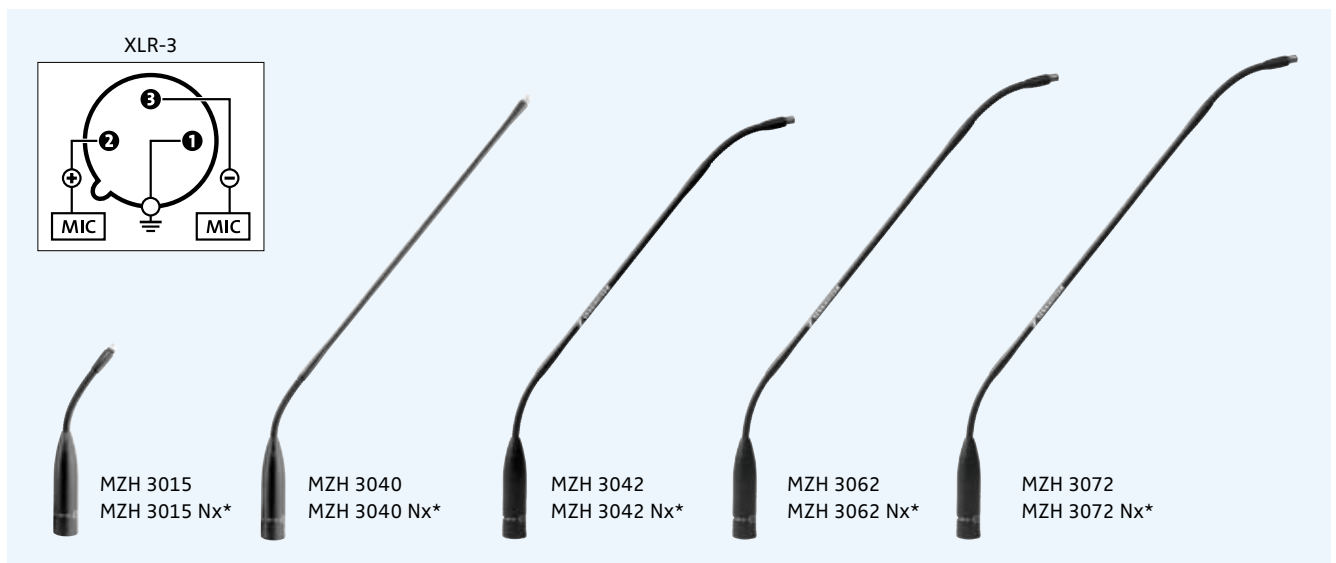

* Neue Farbvariante: Farbe Nextel

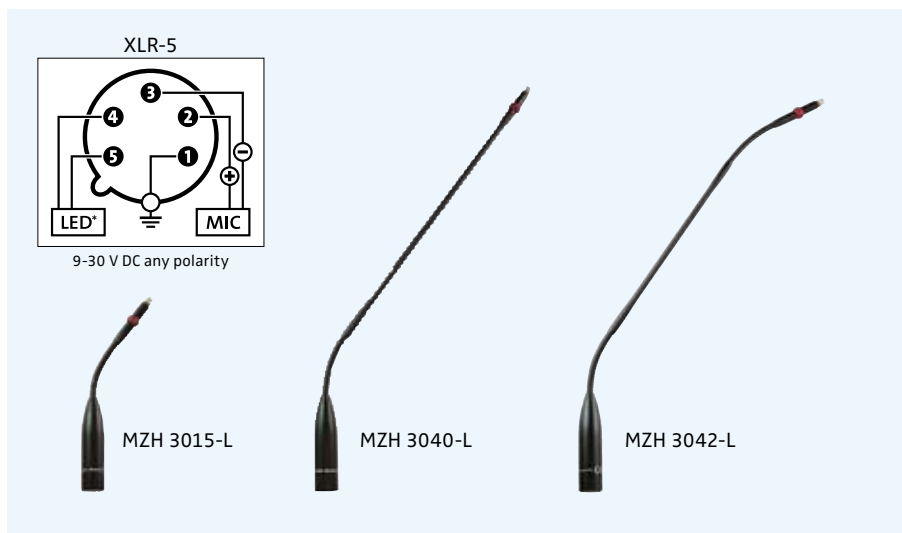

Produktvarianten

■ MZH 3015	Art.-Nr. 005074
■ MZH 3040	Art.-Nr. 005076
■ MZH 3042	Art.-Nr. 009384
■ MZH 3062	Art.-Nr. 500652
■ MZH 3072	Art.-Nr. 500653
■ MZH 3015-L	Art.-Nr. 009435
■ MZH 3040-L	Art.-Nr. 009436
■ MZH 3042-L	Art.-Nr. 009437
■ MZH 3015 Nx	Art.-Nr. 500809
■ MZH 3040 Nx	Art.-Nr. 500810
■ MZH 3042 Nx	Art.-Nr. 500811
■ MZH 3062 Nx	Art.-Nr. 500812
■ MZH 3072 Nx	Art.-Nr. 500813

Zubehör

Mikrofone | Installed Sound

Standard-Windschutz MZW 34	Art.-Nr. 086740	Schwinghalterung MZS 31	Art.-Nr. 005087
Standard-Windschutz MZW 36	Art.-Nr. 083297	Verbindungskabel, 9 m MZC 30	Art.-Nr. 005088
Windschutz MZW 34 Pro (velourisiert)	Art.-Nr. 005067	Deckenhänger MZH 30	Art.-Nr. 005090
Windschutz MZW 36 Pro (velourisiert)	Art.-Nr. 005069	Stativadapter MZQ 100	Art.-Nr. 002155
Tischfuß MZTX 31 (XLR-3)	Art.-Nr. 500455		
Tischfuß MZTX 31 PTT (XLR-3)	Art.-Nr. 500457		
Tischfuß MZTX 31 Nx (Nextel®)	Art.-Nr. 500814		
Tischfuß MZTX 31 PTT Nx (Nextel®)	Art.-Nr. 500815		
Tischeinbaubuchse MZT 30 (XLR-3)	Art.-Nr. 005085		
Tischeinbaubuchse MZT 30-L (XLR-5)	Art.-Nr. 009446		



MZT 30



MZT 30-L




MZS 31



MZC 30



MZW 34 Pro



MZH 30



MZW 36 Pro



MZTX 31/MZTX 31 Nx



MZTX 31 PTT/MZTX 31 PTT Nx



MZQ 100



Installed Sound

Mikrofone | Installed Sound

Installed Sound Base Kit/XLR-3	Art.-Nr. 500085	Bodenstative:	
Koffer komplett mit folgendem Inhalt:		MZFS 60, 600 mm	Art.-Nr. 500650
Mikrofonkopf ME 34	Art.-Nr. 005060	MZFS 60 Nx, 600 mm (Nextel®)	Art.-Nr. 500891
Mikrofonkopf ME 35	Art.-Nr. 005063	MZFS 80, 800 mm	Art.-Nr. 500651
Mikrofonkopf ME 36	Art.-Nr. 005065	MZFS 80 Nx, 800 mm (Nextel®)	Art.-Nr. 500892
Standard-Windschutz MZW 34	Art.-Nr. 086740		
Standard-Windschutz MZW 36	Art.-Nr. 083297		
Schwannenhals MZH 3015	Art.-Nr. 005074		
Schwannenhals MZH 3040	Art.-Nr. 005076		
Schwannenhals MZH 3042	Art.-Nr. 009384		
Tischfuß MZTX 31 (XLR-3)	Art.-Nr. 500455		
Tischfuß MZTX 31 PTT (XLR-3)	Art.-Nr. 500457		
Tischeinbaubuchse MZT 30 (XLR-3)	Art.-Nr. 005085		
Schwinghalterung MZS 31	Art.-Nr. 005087		
Verbindungskabel, 9 m MZC 30	Art.-Nr. 005088		
Deckenhänger MZH 30	Art.-Nr. 005090		
Grenzflächen-Adapter MZBD 36	Art.-Nr. 005093		
Stativadapter MZQ 100	Art.-Nr. 002155		



Installed Sound Base Kit XLR-3



Bodenstativ MZFS 60 mit Mikrofonkopf ME 36, Schwannenhals MZH 3042 und Aufstecksender SKP 2000.